

## Monipuolinen ja edullinen

**IOC** on edullinen tasovaaka, joka soveltuu hyvin useimpiin punnitustehtäviin pakkaamoissa, lähettämöissä ja tuotannossa. Sen monipuolinen toiminnallisuus, laaja kapasiteetti- ja tasovalikoima sekä liitettävyys yrityksen tietojärjestelmiin ovat markkinoiden parhaimmista.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen 25 mm –korkeiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi kiinnittää seinälle tai muuhun sopivaan rakenteeseen seinäkiinnitystelineen avulla. Näyttölaitteelle on myös saatavilla teline ja pylväs vaakatasoon kiinnitettäväksi, sekä itsenäinen korkea teline.

Peruspunnituksen lisäksi vaaka osaa laskea kappaleita näyte-erällä, joka voi olla 10, 20, 50, 100 tai 200.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja punnituserien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmeväriäinen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Punnittaessa prosenttieroitusta vaa'alle annetaan tavoitepaino, ja vaaka näyttää prosentteina punnittavan kohteen painon verrattuna tavoitepainoon.

Tunnettu usein käytetty taara voidaan asettaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Vaaka on monipuolisesti liitettävissä yritysten tietojärjestelmiin. Vaa'assa on vakiona RS232, ja optiona on saatavilla USB, Bluetooth 4.0, WiFi ja LAN.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole helposti saatavilla. Vaa'an mukana tulee ulkoinen virtalähde.

IOC on saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna.

## Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssi- ja tavoitepunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Prosenttieroitus
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus
- ◆ Taara ja esiasetettava taara
- ◆ Eläinpunnitus

## Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	6-600 kg
Näyttölaitteen mitat (L x S x K):	268 x 115 x 80 mm
Näyttölaitteen numerokorkeus:	25 mm
Näytön kaapelipituus	3 metriä
Punnitustason materiaali:	ruostumaton teräs
Tiiviyysluokka:	IP65
Käyttölämpötila:	-10-40°C
Sallittu ilmankosteus:	0-80%
Käyttöjännite:	100-240V AC ulkoinen virtalähde
Tietoliikenne:	RS232


## Mallit

IOC –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 3-600 kg kuudella eri kokoisella vaakatasolla. Kaikki mallit ovat kaksialuevaakoja, ja ne vaihtavat aluetta automaattisesti. Vakiomallit saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna.

MALLI	KAPASITEETTI max	LUKUTARKKUUS d	VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA min	TASON MITAT L x S x K mm
<b>Korkearesoluutioiset mallit:</b>					
IOC 6K-4	3 / 6 kg	0,1 / 0,2 g			300 x 300 x 110
IOC 10K-4	6 / 15 kg	0,2 / 0,5 g			300 x 240 x 110
IOC 10K-4L	6 / 15 kg	0,2 / 0,5 g			400 x 300 x 110
IOC 30K-4	15 / 30 kg	0,5 / 1 g			400 x 300 x 110
IOC 60K-3	30 / 60 kg	1 / 2 g			400 x 300 x 110
IOC 60K-3L	30 / 60 kg	1 / 2 g			500 x 400 x 120
IOC 100K-3	60 / 150 kg	2 / 5 g			500 x 400 x 120
IOC 100K-3L	60 / 150 kg	2 / 5 g			650 x 500 x 150
IOC 300K-3	150 / 300 kg	5 / 10 g			650 x 500 x 150
<b>Vakiomallit:</b>					
IOC 6K-3M	3 / 6 kg	1 / 2 g	1 / 2 g	20 / 40 g	300 x 300 x 110
IOC 10K-3M	6 / 15 kg	2 / 5 g	2 / 5 g	40 / 100 g	300 x 240 x 110
IOC 10K-3LM	6 / 15 kg	2 / 5 g	2 / 5 g	40 / 100 g	400 x 300 x 110
IOC 30K-3M	15 / 30 kg	5 / 10 g	5 / 10 g	100 / 200 g	400 x 300 x 110
IOC 60K-2M	30 / 60 kg	10 / 20 g	10 / 20 g	200 / 400 g	400 x 300 x 110
IOC 60K-2LM	30 / 60 kg	10 / 20 g	10 / 20 g	200 / 400 g	500 x 400 x 120
IOC 100K-2M	60 / 150 kg	20 / 50 g	20 / 50 g	400 / 1000 g	500 x 400 x 120
IOC 100K-2LM	60 / 150 kg	20 / 50 g	20 / 50 g	400 / 1000 g	650 x 500 x 150
IOC 300K-3M	150 / 300 kg	50 / 100 g	50 / 100 g	1000 / 2000 g	650 x 500 x 150
IOC 600K-1M	300 / 600 kg	100 / 200 g	100 / 200 g	2000 / 4000 g	800 x 600 x 200

## Optiot

- ◆ Myyntipunnitukseen varmennus (vakiomallit)
- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Näyttölaitteen pylväs 330 mm vaakatason yhteyteen
- ◆ Näyttölaitteen itsenäinen teline n. 1040 mm korkea
- ◆ Näyttölaitteen kiinnityssarja vaakatasoon
- ◆ RS232-kaapeli
- ◆ Bluetooth 4.0
- ◆ USB –liityntä
- ◆ WiFi –liityntä
- ◆ LAN –liityntä
- ◆ Alibi-muisti
- ◆ Signaalivalo
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ BalanceConnection –ohjelmisto
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi

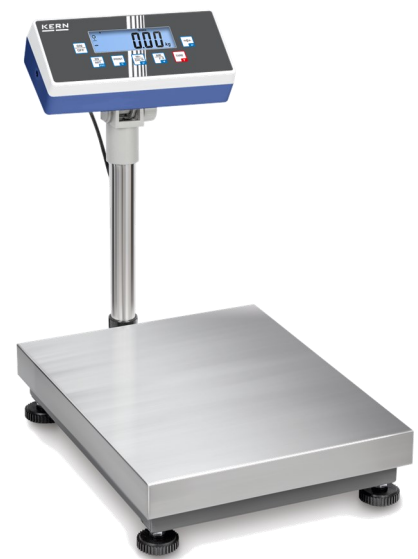

\*IOC kuvattuna 300 x 300 x 110 mm vaakatasolla ja 330 mm näyttölaitteen pylväällä.