



500-1000 kg –mallit

Koukkuvaaka peruspunnitukseen

HCB on kompakti ja kevyt koukkuvaaka, joka punnitsee roikkuvat kuormat jopa 1000 kg asti. Koukkuvaaka on kätevä kun punnittavaa kohdetta ei voida siirtää paikaltaan tai kohteen sijainti muutoin estää muiden punnitusratkaisujen käytön. Koukkuvaaka tyypillisesti käytetään monien säkkimallisten kuormien punnitsemiseen ja nopeisiin tarkastuspunnitukseen.

Vaaka on erittäin kevyt, mallista riippuen vain 0,3—0,6 kg, joten se on erittäin helppo siirtää paikasta toiseen teollisuustiloissa, varastoissa tai liikkuvassa käytössä. Vaaka on kätevän kokoinen eikä se vie paljoa tilaa.

HCB on paristokäyttöinen. Toiminta-aika yleisesti saata-villa olevilla AA-paristoilla on jopa 300 tuntia. 3 kpl 1.5V AA-paristoja sisältyy toimitukseen.

KERN -koukkuvaat ovat TÜV-hyväksytyjä ja täyttävät EN13155– ja EN61010-1 –standardien mukaiset rakenteelliset ja elektroniset vaatimukset.

500 ja 1000 kg –mallit ovat rakenteeltaan vahvistettuja ja niiden toimitukseen ei sisälly sakkeleita tai koukkuja.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ HOLD-toiminto

Tekniset tiedot

Malliston kapasiteetit:	20—1000 kg
Mittavirhe enintään:	0,5% maksimista
Mitat (L x S x K) ilman koukkuja:	82 x 43 x 153 mm
Näyttö:	LCD
Näytön numerokorkeus:	12 mm
Omapaino:	0,3—0,6 kg
Käyttölämpötila:	5—35°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 80%
Käyttöjännite:	Paristot 3 x 1,5V AA


Mallit

HCB –koukkuvaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 20-1000 kg.

MALLI	KAPASITEETTI max	LUKUTARKKUUS d	OMAPAINO
HCB 20K10	20 kg	10 g	0,3 kg
HCB 50K20	50 kg	20 g	0,3 kg
HCB 50K100	50 kg	100 g	0,3 kg
HCB 99K50	99 kg	50 g	0,3 kg
HCB 100K200	100 kg	200 g	0,3 kg
HCB 200K100	200 kg	100 g	0,3 kg
HCB 200K500	200 kg	500 g	0,3 kg
HCB 0.5T-3	500 kg	1000 g	0,4 kg
HCB 1T-3	1000 kg	2000 g	0,6 kg

Optiot

- ◆ Kalibroitodistus
- ◆ Todistus akkreditoidusta kalibroinnista (DAkKS)
- ◆ Roikkuva taaralautanen (vain 20 kg –malli) A
- ◆ Karabiinihaka (200kg ja pienemmät mallit) B
- ◆ Ripustuskoukku turvalukituksella (100 kg ja suuremmat mallit) C
- ◆ Sakkelit 2 kpl (500– ja 1000 kg –mallit) D
- ◆ Sisämallissa saatavilla ruostumaton kotelointi sekä IP65– pöly- ja vesitiiviysluokka.

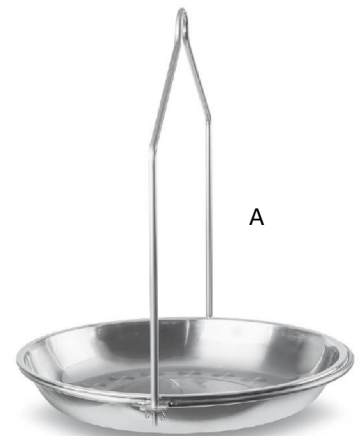

C

