

Bitumi

3,0 ja 7,5 kg



Käyttökohteet

Bitumi 3,0 kg on suunniteltu vaimentamaan runkoääniä metalli-, puu ja komposiittirakenteissa.


Bitumi 7,5 kg on suunniteltu vaimentamaan ilmäääniä eri rakenteissa. Tuote soveltuu myös runkoäänien vaimentamiseen. Materiaali on erittäin elastinen ja se muovautuu hyvin.



Paloluokitus

Itsestäänsammuva FMVSS 302, ISO 3795.

Materiaalit

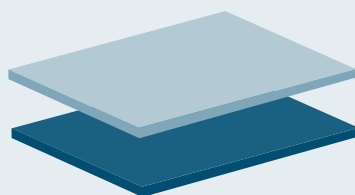

- 1 Vaimennuskerros**
Polymeerisekoitteinen bitumi
- 2 Itsestään kiinnittyvä pohja**
Tarraliima (silikonipaperi suoja)

Paksuudet

n. 1,8 mm ja n. 4 mm

Paino

3,0 kg/m² +/- 0,2 kg

7,5 kg/m² +/- 0,3 kg

Toimitus

Levyinä 1 000x1 200 mm, tai muotoleikattuina paloina.

Keskimääräinen eristävyys

	Ilmäääni 100–5 000 Hz dB (A)
Bitumi 3,0 kg/m ²	32,5
Bitumi 7,5 kg/m ²	35,1

Mittauksissa eriste on kiinnitetty 15 mm koivuvaneriin.

Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kevytrakenteisiin vaimentamaan kappaleen resonointia ja rengaskoteloihin vaimentamaan rengasmelua.

Oy Meluton Ab

Vantaanpuistontie 31, 01730 Vantaa, Finland
www.meluton.fi | Email: info@meluton.fi | Puh: +358 207 401360

