



### MAX1090H280S -H/ -R

1178 x 780 x H330 mm  
46.38 x 30.70 x H13 in

1090 x 680 x H280 mm  
42.91 x 26.77 x H11.02 in

70 + 210 mm  
2.75 + 8.26 in

20,65 kg / 45.52 lb


-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity  
215 lt



Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /  
Stainless steel wheel pins  
POLIURETANO/POLYURETHANE  
(Spugna / foam)

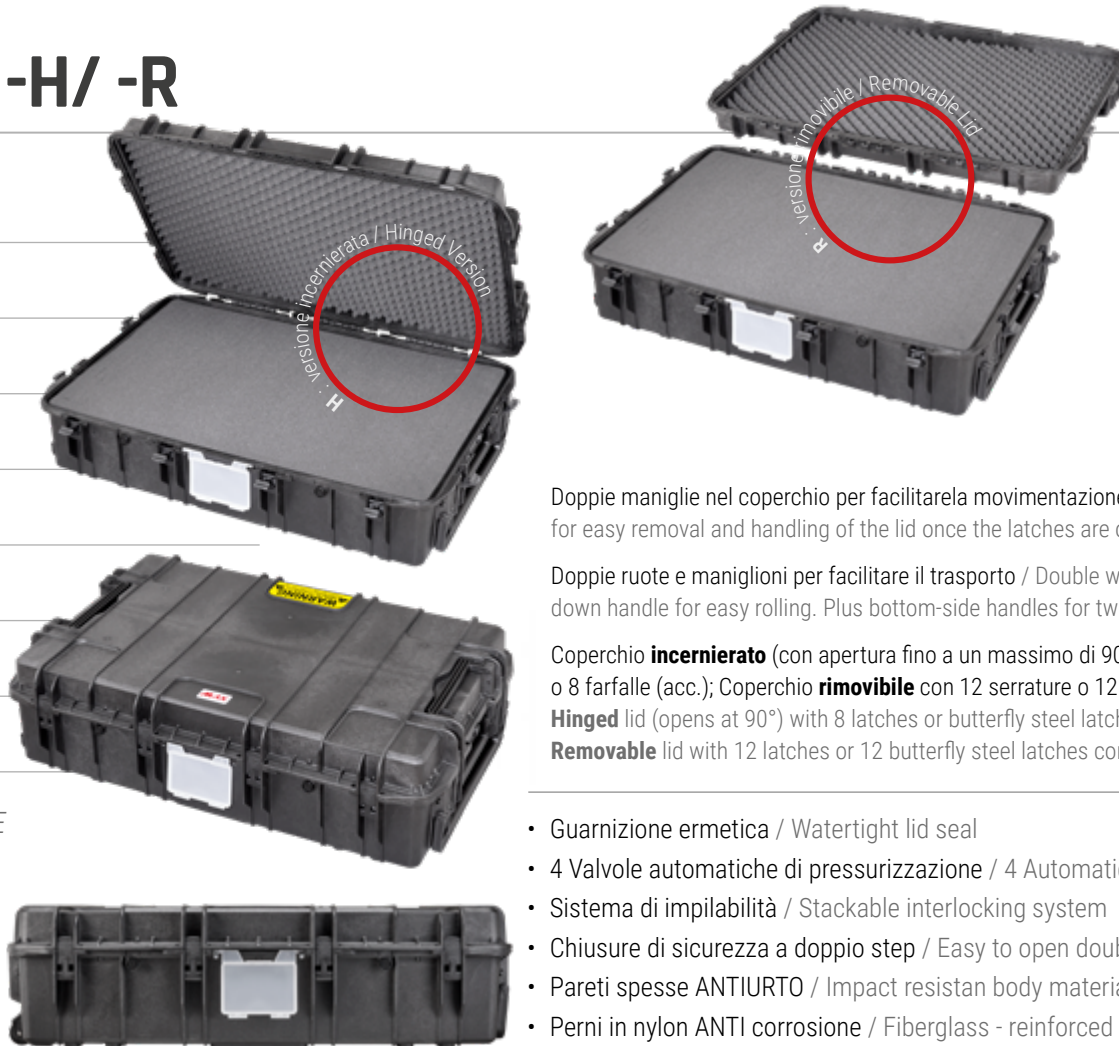

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton

24,15 Kg per cartone  
53.24 lb gross weight

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810H

Doppie maniglie nel coperchio per facilitare la movimentazione / Lid side handles for easy removal and handling of the lid once the latches are opened.

Doppie ruote e maniglioni per facilitare il trasporto / Double wheels and large fold down handle for easy rolling. Plus bottom-side handles for two-person transport.

Coperchio **incernierato** (con apertura fino a un massimo di 90°) con 8 serrature o 8 farfalle (acc.); Coperchio **rimovibile** con 12 serrature o 12 farfalle (acc.) / **Hinged** lid (opens at 90°) with 8 latches or butterfly steel latches configuration; **Removable** lid with 12 latches or 12 butterfly steel latches configuration.


- Guarnizione ermetica / Watertight lid seal
- 4 Valvole automatiche di pressurizzazione / 4 Automatic pressure release valves
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Pareti spesse ANTIURTO / Impact resistant body material
- Perti in nylon ANTI corrosione / Fiberglass - reinforced Nylon pins, corrosion-free



CUSTOM LABEL  
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED  
FOAM INLAY  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



LASER MARKING  
OR ENGRAVING  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR  
COLORI CUSTOM

