

SikaPower® -4720

KORKEALUJUUKSINEN KORILIIMA

TUOTTEEN EDUT

- Erinomaiset tartuntaominaisuudet
- Siisti, nopea ja helppo annostelu
- Pitkä avoin aika ja nopea kovettuminen
- Täyttää OEM-standardien vaatimukset
- Kontrolloitu liimaliitoksen kerrosvahvuus

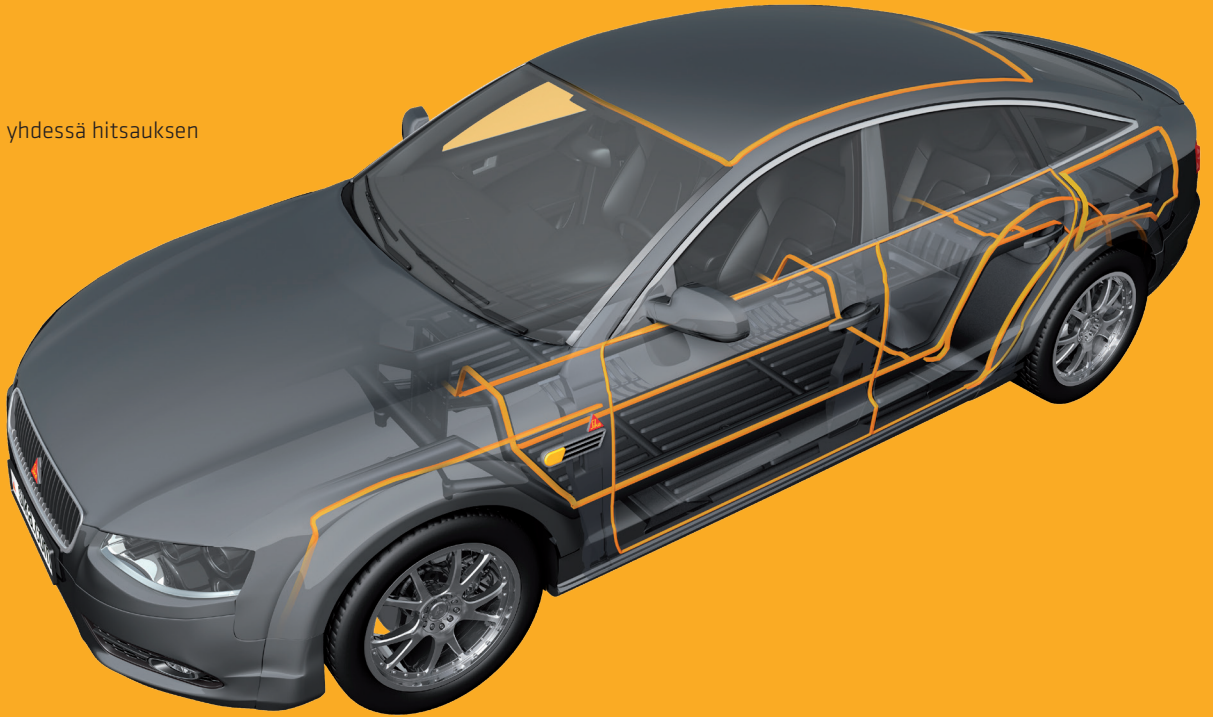
JOHTAVAT RATKAISUT, SUUNNITELTU JA TESTATTU VAATIVAAAN KÄYTTÖÖN

Käyttäessäsi SikaPower®-4720 liimaa, voit luottaa Sikan asiantuntemukseen ja tietotaitoon OEM -toimittajana. Suuri osa autonvalmistajista luottaa Sikan tekniseen osaamiseen rakenneliimauksessa.

AREA OF APPLICATION

SikaPower®-4720 on kaksikomponenttinen, korkealujuuksinen epoksipohjainen rakenneliima erinomaisilla tartuntaominaisuuksilla. Tuote soveltuu metalli- ja komposiittihutlevyjen rakenteelliseen liimaamiseen auton koriin. Tämä rakenneliima on märkänä helposti pistehitsattavissa. SikaPower®-4720:n käyttökohteita ovat mm.:

- Ovipaneelit
- Takaosan ovipaneelit
- Kattolevyt
- Muut korin peltiosat
- Rakenteelliset osat aina yhdessä hitsauksen tai niittauksen kanssa








TUOTETIEDOT

- Pakkaus: 195 ml patruuna
- Kemiallinen pohja: 2K epoksi
- Väri: musta

Käytä SikaPower®-4720:ä korin rakenteellisissa osissa aina yhdessä hitsauksen tai niittauksen kanssa, noudata autonvalmistajan antamia ohjeita.

TYÖSKENTELYAJAT

lämpötilä	avoin aika	puristus aika	hiottavissa	luovutusaika
				
10 °C	90 min	16 h	48 h	48 h
23 °C	60 min	4.5 h	16 h	24 h
30 °C	30 min	2 h	6 h	8 h
60 °C	n.a.	30 min	1 h	1 h

Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöä tai käsittelyä.



OY SIKA FINLAND AB
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo

Puh. (09) 511 431
Fax (09) 5114 3300
www.sika.fi

BUILDING TRUST

