

TEKNINEN TUOTESELOSTE

SUPER GLUE AKTIVAATTORI

Etra Super Glue Aktivaattoria käytetään, jos pikaliimauksen ympäristöolosuhteet eivät ole optimaaliset, liimakerrokset ovat paksuja ja liimattavat materiaalit ovat inaktiivisia. Aktivaattoria voidaan käyttää myös tahattomasti vuotaneen liiman kovettamiseen. Tuote on kirkas eikä se harsoonnu.

TUOTENIMIKE

200ml aerosoli 10340012178

OMINAISUUDET

Tuote on kirkas ja eikä harsoonnu. Tuotetta käytetään Etran syanoakrylaattiliimojen aktivoimiseen. Koostuu aktivoivista lisäaineista, liuottimista ja ponnekaasusta propaani/butaani.

SOVELLUKSET

Etra Super Glue aktivaattorin käyttö on tarpeen epäoptimaalisissa ympäristöolosuhteissa (esim. kuiva ilma, kylmä). Liiman kovettuminen nopeutuu huomattavasti. Tuotetta suositellaan erityisesti suuriin liimakerrospaksuuksiin, inaktiivisten materiaalien liimaamiseen (ei korvaa pohjustusta) ja epäedullisiin työolosuhteisiin.

KÄYTTÖ

Suosittelun käsittelylämpötila on +10 °C:n ja +30 °C:n välillä. Ravista tölkkiä hieman ennen levitystä. Etra Super Glue Aktivaattoria voidaan käyttää kahdella eri tavalla.

Ennen liimausta:

Ennen käyttöä on suoritettava yhteensopivuustestit. Levitä spray yksipuolisesti ja anna sen haihtua. Levitä Etra Super Glue -liimaa pinnalle, jolle ei ole ruiskutettu aktivaattoria. Kokoa sen jälkeen osat nopeasti ja anna liiman kovettua.

Liimauksen jälkeen:


Suihkuta aktivaattoria ja anna sen kovettua. Tasaisen pinnan aikaansaamiseksi on noudatettava riittävää, n. 30 cm:n ruiskutus etäisyyttä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Katso turvallisuuteen liittyvät tiedot ajankohtaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

HUOMIOITAVAA

Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ja huomautukset. Tämän teknisen tiedotteen sisältämät tiedot ovat ainoastaan tiedotustarkoituksiin ja niiden uskotaan olevan tarkkoja parhaan tietämyksemme mukaan. Emme ota mitään vastuuta tuloksista. Tuote soveltuu vain ammattimaisille ja kokeneille käyttäjille. Käyttäjän omalla vastuulla on ryhtyä varotoimenpiteisiin omaisuuden ja ihmisten suojelemiseksi vaaroilta, joita saattaa esiintyä näiden tuotteiden käsittelyssä ja käytössä. Näin ollen Etra kieltäytyy kaikista nimenomaisista tai epäsuorista takuista, mukaan lukien takuut tai soveltuvuusitoumukset tiettyyn tarkoitukseen. Etra kieltäytyy kaikesta vastuusta minkäänlaisista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

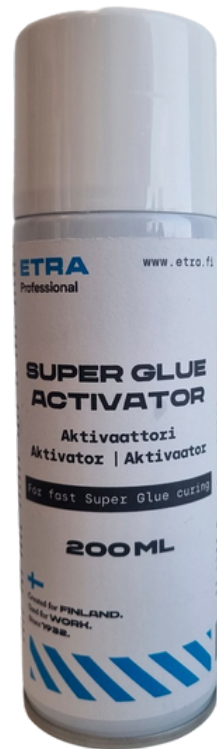

VARASTOINTI & SÄILYVYYS

Säilyvyysaika on optimaalisessa säilytyslämpötilassa +5 °C - +25 °C, suljetussa alkuperäispakkauksessa enintään 12 kuukautta. Korkeampi säilytyslämpötila heikentää säilyvyyttä huomattavasti.

Varastointilämpötila ei saa laskea alle +2 °C:n.

Suojaa tuote suoralta auringonvalolta tai kuumuudelta, pakkaselta ja kosteudelta.