

**Siirrettävät jiirivannesahat suurella sahaustarkkuudella, erittäin hiljainen.**  
Portaattomasti säädettävällä vanneterän nopeudella



### Vakuuttavia laadun, suorituskyvyn ja hinnan todisteita

- ▶ Vakiovarusteena korkealaatuinen kaksoismetalliterä
- ▶ Säädettävä materiaalivaste sarjatyöhön
- ▶ Käsivivussa sijaitseva terän kulkua ohjaava painike kytkee terän päälle ja pois päältä
- ▶ Jalustassa luistamattomat jalat
- ▶ Alhainen tärinä ja kuluminen erikoisvaihteiston ansiosta, joka on varustettu kahdella karkaistusta teräksestä valmistetulla hammaspyörällä
- ▶ Vario-käyttömoottori pienellä kierrosluvulla ja hiiliharjat takaavat jopa 10 kertaa pitemmän

käyttöään

#### SP 11V

- ▶ Sahankaari käännettävissä 0...+45°, mahdollistaa kulmikkaat sahaleikkaukset

#### SP 13V

- ▶ Sahankaari käännettävissä 0...+60°, mahdollistaa kulmikkaat sahaleikkaukset



Kuva: SP13V

### Lisävarusteet

Koneen jalusta MUG 1

(säädettävä sopivaksi)

- › Tukeva, tilaa säästävä, kokoontaitettava, helppo kuljettaa
- › Mitat P x L x K: 500 x 470 x 780 mm
- Tuotenro 3630000



Malli	SP 11V	SP 13V
Tuotenro	3300070	3300075
Sähköliitäntä	230 V / 1-vaihe ~50 Hz	230 V / 1-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho	850 W	1 kW
Vanneterän nopeus	30 – 80 m/min	30 – 80 m/min
Vanneterän mitat	1 335 x 13 x 0.65 mm	1 440 x 13 x 0.65 mm
Sahauskulma	0° - 45°	0° - 60°
Pituus	650 mm	720 mm
Leveys ilman materiaalivastetta / vasteen kanssa	290 / 670 mm	300 / 650 mm
Korkeus ala-/yläpäätteenosassa	450 / 630 mm	420 / 680 mm
Nettopaino	19 kg	19,5 kg



### Jiirikulma

- › Helposti luettava asteikko kulman säätämistä varten



### Vanneterän ohjain

- › Kuululaakeroitu; takaa erinomaisen terän kulun ja optimaalisen sahauskun



### Vario-käyttö

- › Portaattomasti säädettävä vanneterän nopeus 30 – 80 m/min

### Toimituksen sisältö

- › Materiaalivaste
- › Kaksimetallinen vanneterä

### Sahausaluet

SP 11V	0°	Ø 105 mm	100 mm	100 x 100 mm
SP 13V		Ø 125 mm	125 mm	125 x 125 mm
SP 11V	45°	Ø 65 mm	60 mm	60 x 65 mm
SP 13V		Ø 85 mm	85 mm	85 x 85 mm
SP 13V	60°	Ø 45 mm	45 mm	45 x 50 mm

Sahausalue on määritelty alumiinilla. Se voi vaihdella käytettäessä eri materiaaleja ja voi olla pienempi (ei sahauskapiteetti).

### Vanneterät HSS-kaksoismetallia M 42

	Hampaita tuumalla	Hammaskulma	Tuotenro
SP11V	6 - 10 TPI	0°	3351542
	10 - 14 TPI	0°	3351543
SP13V	6 - 10 TPI	0°	3351546
	10 - 14 TPI	0°	3351547

**Vanneterätiedotsivulla 260**


**Kevyt ja kätevä metallivannesaha.** Ihanteellinen yleiskäyttöön rakennustyömailla, asennustöissä, autojen huolto- ja varaosapalvelussa, työpajassa, harrastuskäytössä ja maataloudessa



### Vakuuttavia laadun, suorituskyvyn ja hinnan todisteita

- ▶ Pikaruuvipuristin työstökappaleen nopeaan kiinnittämiseen
- ▶ Sahankaari käännettävissä 0...45°, mahdollistaa kulmikkaat sahaleikkaukset
- ▶ Helposti luettava asteikko kulman säätämistä varten
- ▶ Mikrokytkin automaattista päätetekaisua varten
- ▶ Automaattinen sahankaaren lasku kolmivaiheisella säädettävällä sahankaaren laskupaineella
- ▶ Vakiovarusteena korkealaatuinen kaksoismetalliterä
- ▶ Suuren, kätevän kahvan ja kevyen painon ansiosta vaivaton kuljetus rakennustyömaalle
- ▶ Säädettävä materiaalivaste sarjatyöhön
- ▶ Täysin varustettu; käyttäjä voi heti käyttöönoton jälkeen aloittaa tuottavan työn
- ▶ Kuljetusvarmistin

### Automaattinen päätetekaisu

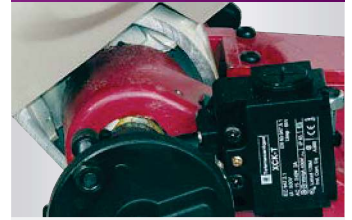

› Kytkee vanneterän pois päältä alapäiteasennossa

### Vanneterän ohjain



› Kuulalaaeroitu kolmipisteohjaus

### Kuljetus



› Suuren, kätevän kahvan ja kevyen painon ansiosta vaivaton kuljetus rakennustyömaalle



### Lisävarusteet

- Koneen jalusta MUG 1
- › Tukeva, tilaa säästävä, kokoontaitettava, helppo kuljettaa
- › Mitat P x L x K: 500 x 470 x 780 mm
- Tuotenro 3630000

### Toimituksen sisältö

- › Materiaalivaste
- › Käyttötyökalu
- › Kaksimetallinen vanneterä

### Sahasalueet

0°	Ø 100 mm	100 mm	100 x 150 mm
45°	Ø 65 mm	60 mm	100 x 60 mm

Sahasalue on määritetty alumiinilla. Se voi vaihdella käytettäessä eri materiaaleja ja voi olla pienempi (ei sahauskapasiteetti).

### Vanneterät HSS-kaksoismetallia M 42

Hampaita tuumalla	Hammaskulma	Tuotenro
<b>6 TPI</b>	10°	3351109
<b>10 - 14 TPI</b>	0°	3351110
Vanneterät HSS-kaksoismetallia M 42		
1 vanneterä 6 TPI; 10°		3351100
2 kpl vanneterä 10 - 14 TPI; 0°		

**Vanneterätiedotsivulla 260**

Malli	S 100G
Tuotenro	3300100
Sähköliitäntä	230 V / 1-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho	370 W
Vanneterän nopeus	45 m/min
Vanneterän mitat	1 470 x 13 x 0.65 mm
Sahasikulma	0° - 45°
Pituus ruuvipuristin auki/kiinni	950 / 850 mm
Leveys ilman materiaalivastetta / vasteen kanssa	300 / 660 mm
Korkeus ala-/yläpäiteasennossa	680 / 820 mm
Nettopaino	23 kg