



| | | | |
|------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288193803 | Mitat: | 505x60x60 mm |
| Osanro: | 05075654001 | Paino: | 1264 g |
| Tuotenro: | Click-Torque X 4 | Alkuperämaa: | TW |
| | | Tullitariffinro: | 82041100 |

- 14 x 18 mm vaihtopäiden kiinnityksellä
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 40-200 Nm; tarkkuus ± 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Ergonominen kaksikomponenttikahva myötä- ja vastapäivään kiertämiseen

Naksahtava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan. Tämä helpottaa myös halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuuluvan ja tuntevan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Oikealle ja vasemmalle kiristys. 14 x 18 mm:n neliökiinnitys vastaavien vaihtopäiden kiinnittämiseen.



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075654001>

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque -sarjan momenttiavaimet



Halusimme, että momenttiavaimien kanssa työskentely on yksinkertaista ja tarkkaa. Siksi olemme kehittäneet Click-Torque-momenttiavaimet. Koska momenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa ja koska avaimet on kestäviä, nämä momenttiavaimet ovat ihanteellisia työkaluja kaikissa ruuviliitännöissä, joissa tarvitaan ruuviliitoksen momenttikontrolloitua kiristämistä (suuntaa vaihtavat momenttiavaimet), sekä momenttikontrolloitua kiristämistä ja irrottamista (momenttiavaimet vaihtopäille).

Kiinnitys 14 x 18 mm




14 x 18 mm vaihtopäiden kiinnityksellä

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen



Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus




Naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Click-Torque-momenttiavaimet vaihtopäille soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle.


Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075654001>

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

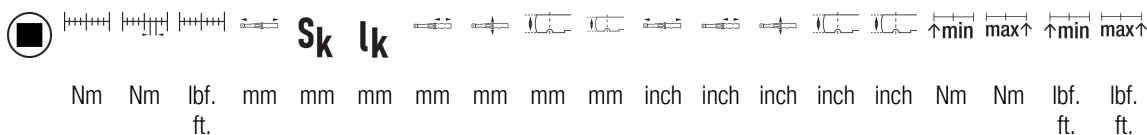

| 05075654001 ¹⁾ | 14x 18 | 40- 200 | 1,0 | 30- 146 | 487 | 25,5 | 435, 0 | 140 | 47 | 32 | 26 | 18 5 7/64 | 5 33 /64" | 1 27 /32" | 1 17 /64" | 1 1/ 32" | 40,0 | 200, 0 | 30,0 | 146, 0 |
|---------------------------|-----------|------------|-----|------------|-----|------|-----------|-----|----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|-----------|------|-----------|
|---------------------------|-----------|------------|-----|------------|-----|------|-----------|-----|----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|-----------|------|-----------|

1) S_k = mita testausvaihtopään päästä vääntöpisteeseen; l_k = mita otekohdasta kalibrointilaitteen vääntöpisteeseen

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075654001>

Wera - Click-Torque X 4
 05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de