

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



EAN:	4013288228314	Size:	150x60x35 mm
Part number:	05075815001	Weight:	227 g
Article number:	7515	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Momentskruvmejsel med snabb inställning av momentvärdet
- Enkel snabbinställning av momentvärdet
- Fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment
- Slirande och därmed säker momentfunktion för höger-/vänsteråtdragning
- Enkel och snabb inställning av de valbara åtdragningsmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- För bits med 1/4"-sexkantsfattning, även lämplig för hylsmejselinsatser via adapter

För professionell skruvning/finjustering OCH för momentkontrollerad skruvning. Slirande och därmed säker momentmekanism med snabbval av fem åtdragningsmoment höger/vänster (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) och ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings-/åtdragningsmoment. Snabbväxlingshållare för hög robusthet. För bits med 1/4"-sexkantsfattning.



Web link

<https://www.wera.de/se/05075815001>

Wera - 7515

05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Fem valbara åtdragningsmoment



Momentskruvmejsel med snabb inställning av momentvärdet




Fem valbara åtdragningsmoment (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) och ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment.

Enkel inställning




Enkel inställning av valbara åtdragningsmoment.

Tydligt hörbar och taktill spärtsignal



Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

Further versions in this product family:

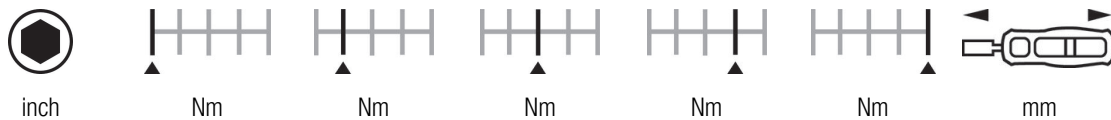

	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075815001	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	147,5