


Katkaistava ankkuriholkki muurattuihin rakenteisiin

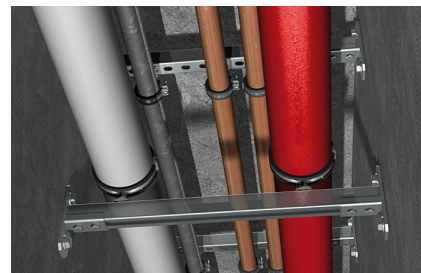

RAKENNUSAINET

- Pystyreikätiili
- Onteloharkko kevytbetonista
- Onteloharkko betonista
- Hiekkakivireikätiili
- Hiekkakiviharkko
- Täystiili
- Hohkakivireikätiililattiat
- Ontelolohkokatto ja muita reikätiiliä
- Hohkakivitiilet ja muut massiivimateriaalit

HYVÄKSYNNÄT



EDUT


- Metallinen seulaholkki voidaan katkaista vaadittuun pituuteen. Siten yhtä tuotetta voidaan joustavasti ja taloudellisesti käyttää eri pituuksilla.
- Seulaholkin seularakenne takaa injektiomassan tasaisen jakautumisen porareiässä ja siten lujan kiinnityksen.

SOVELLUKSET


- Markkiisit
- Katokset
- Portit
- Kaiteet
- Seinäkannakkeet
- Putkistot
- Saniteettikalusteet
- Verkot
- Satelliittiantennit
- Aurinkosuojat

TOIMINTAPERIAATE

- Ensin ankkuriholkki lyhennetään vaadittuun pituuteen.
- Ankkuriholkki työnnetään porareikään ja täytetään injektiomassalla ankkuriholkin pohjasta käsin.
- Kun kiinnitysosa sijoitetaan paikalleen, injektiomassa puristuu ankkuriholkin rei'ityksen läpi ja levittyy optimaalisesti kiinnitysalustaan.
- Lukittuva kiinnitys kantaa kuormituksen.

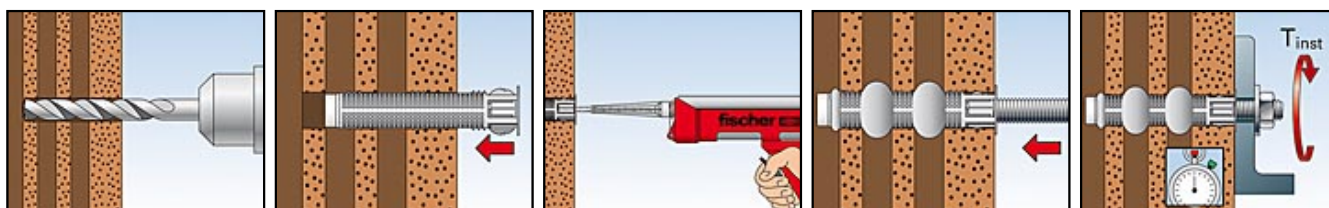

TEKNISET TIEDOT



Injektio-ankkuritulppa metallia metritavara FIS H L

atikkelin nimi	Tuotenumero.	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Kokonaispituus l	soveltuu:
FIS H 12 x 1000 L	050598	12	1000	Ø6 / M 6 - Ø8 / M 8
FIS H 16 x 1000 L	050599	16	1000	Ø10/M10 / Ø12/M12
FIS H 22 x 1000 L	045301	22	1000	Ø12/M12 - Ø16/M16
FIS H 30 x 1000 L	000645	30	1000	Ø16/M16 - Ø22/M22