


UltraCut FBS II


8, 10, 12 ja 14 CP.



Korkean suorituskyvyn betoni ruuvi mekaanisesti sinkitty pinta sisä- ja ulkokäyttöön. (C3-25 vuotta ulkokäytössä).

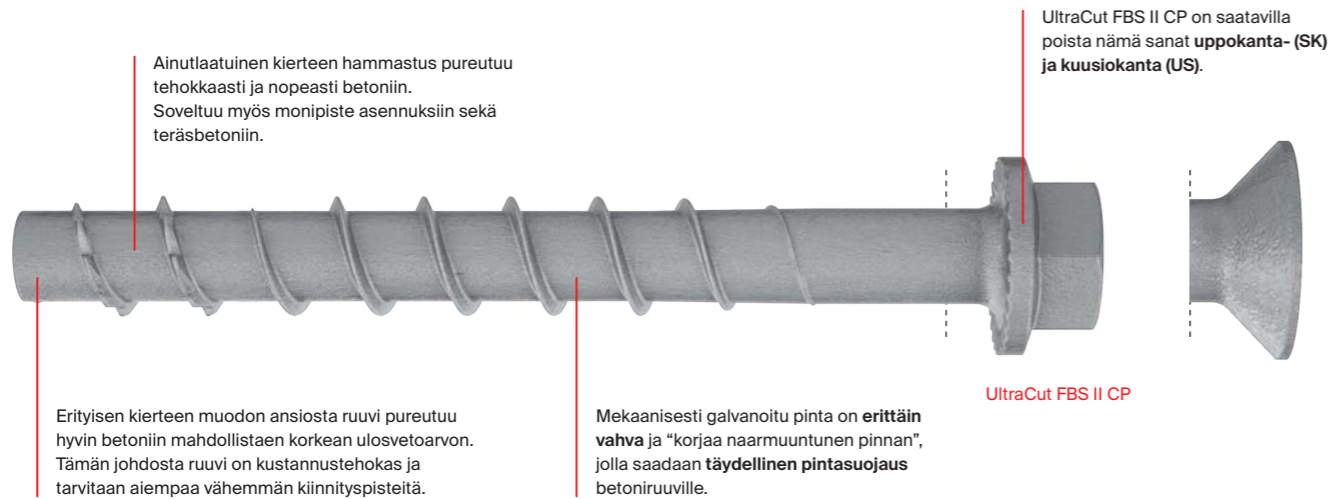


Testattu ja hyväksytty: Erikoispinnoite suojaa hyvin ruostetta vastaan. CP on luokiteltu C3-luokkaan (25v ulkokäytössä).

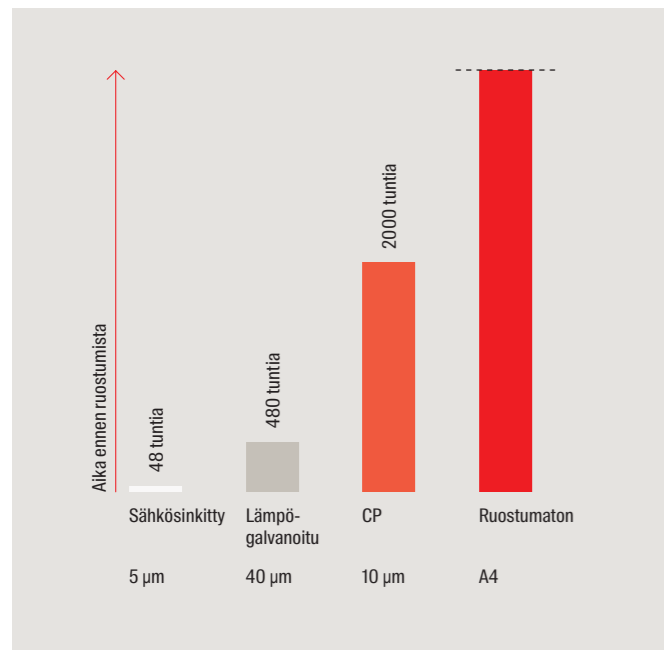

Suolavesitesti

UltraCut FBS II:n poista tämä sana pinnoitteelle on tehty DIN EN ISO 9227 -standardin mukainen suolavesitesti. Tulos osoitti, että UltraCut FBS II CP kestää vähintään 2000 tuntia ilman ruostumista.

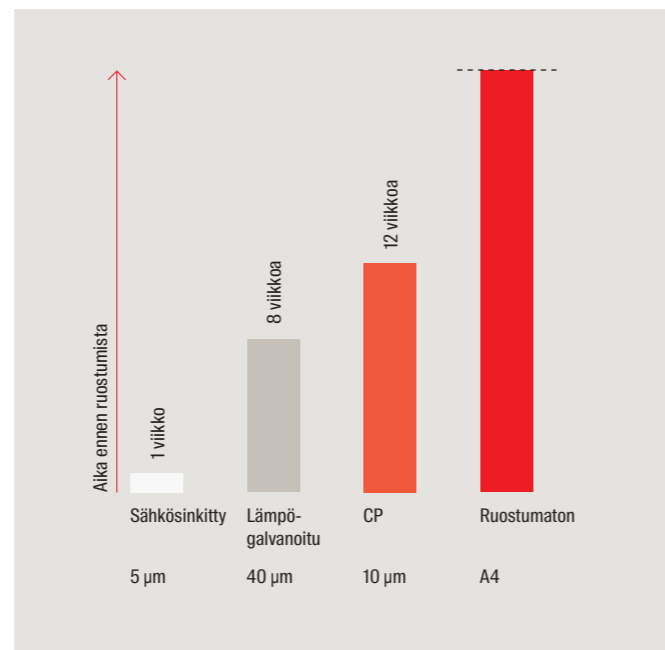

Ilmastonmuutostesti (mm. perustuen Nord-testimetodiin NT ja Svenske Teknische Vurdering)

Ilmastonmuutostesti simuloi realistista ympäristöä, jossa sääolosuhteet, kuten kuumuus ja kosteus, muuttuvat. Testitulokset osoittivat, että UltraCut FBS II CP on huomattavasti kestävämpi kuin sähkö- tai kuumasinkitty ruuvi.

Edut ja ominaisuudet.

Edut pähkinänkuoressa

- Innovatiivinen pinnoitus takaa ylimääräisen ruostesuojan (esim. yli 2000 tuntia kestäneen ulkoisen suolavesi-testin perusteella).
- UltraCut FBS II:n 3 ankkurointisyvyyttä tarkoittavat, että samaa ruuvia voidaan käyttää useille eri työstökappaleen paksuuksille.
- ETA-hyväksyntä kattaa asennuksen halkeilevassa betonissa ja seismisissä luokissa C1 ja C2.

Toiminnot

- UltraCut FBS II CP suositellaan läpipistoasennuksiin.
- Ruuvi on asennettu oikein, kun ruuvin kanta on kiinnittynyt tiukasti alustaa vasten ja sitä ei voi ruuvata syvemmälle.
- Asennusta varten suositellaan iskuväänintä, jossa on sopiva iskukärki (esim. fischer FSS 18V).
- Hyväksyntäasiakirja kattaa myös timanttiorattujen reikien käytön.

Hyväksynät



ETA-15/0352, halkeilleelle betonille



Palosuojaluokka R120.



Suosituksset

Soveltuu rakennusmateriaaleille, kuten



Raudoitettu betoni



Halkellut betoni



Betoni



Betoniharkko





Tiili




Kevytbetoni


Asennus ja käyttö.

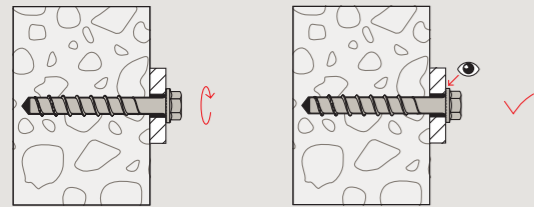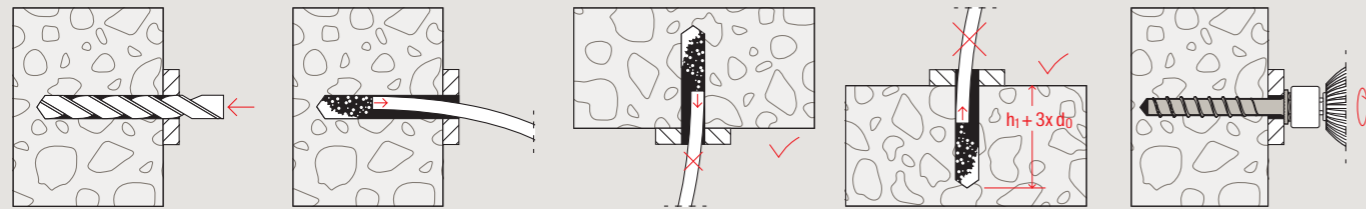

Kiinnityksen säätö

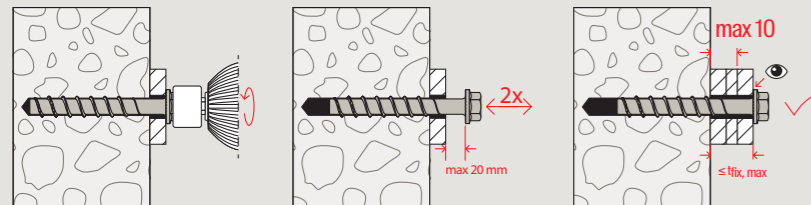

Massatäyttö

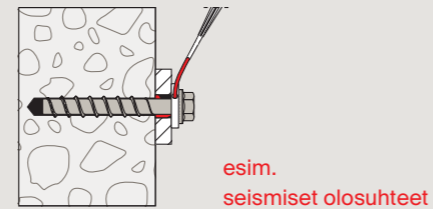

UltraCut FBS II CP



Julkisivun alarakenteet



Kaiteet



Vinotuet



Palkkien ankkurointi



Ilmastointilaitteet

