


3,8 mm sileä lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted

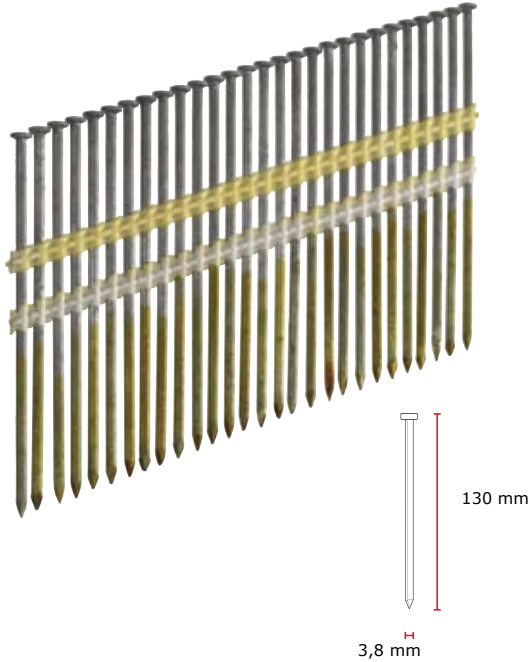


Tekniset tiedot

Pituus	130 mm
Kiinnikkeen kannan tyyppi 1	Täyspyöreä kanta
Kierrekulma (nimellinen)	40°
Kärjen tyyppi	Timantti
Kamman maksimipituus	170,18 mm
Kamman/rullan kiinnikkeiden määrä	28-28 kappaletta
Sidonnan tyyppi 1	Muovisidottu
Sidontakulma	20°
Materiaali	Kuumasinkitty, korroosiluokka 3
Viimeistely	Sencoted

Käyttökohteet

Runkorakenteet, levyt, lattioiden alusrakenteet, laudoitukset, ristikkorakenteet ja kuormalavat

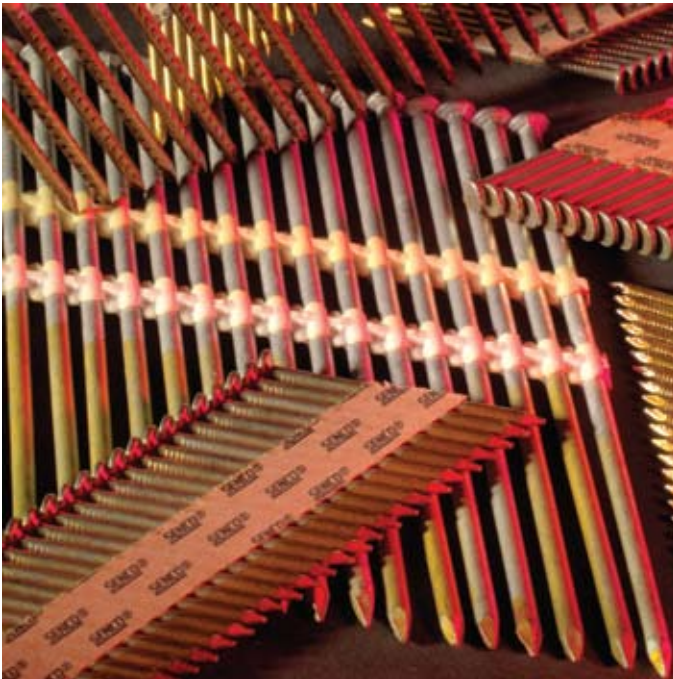

3,8 mm sileä lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted**Logistiset tiedot****Myyntipakkaus**

Myyntipakkauksen	Laatikko
Määrä / myyntipakkauksen	1400
Bruttopaino	20,514 kg