

uvex i-3 add

Täydellinen näkö kaikissa tilanteissa

Optimaalisesti suojaavat lasit tarjoavat paremman ja turvallisemman näön.

uvex i-3 add -suojalaseissa on näkymätön, integroitu diopteri- korjaus lähinäölle. Ne siis käytännössä vähentävät silmien rasitusta (esim. lukiessa), ja patentoitu linsitekniikka varmistaa, että ne ovat välittömästi sopivia useimmille käyttäjille. Samanaikaisesti uvex i-3 add -suojalasit tarjoavat parhaan mahdollisen suojan ja käyttömukavuuden.



Muokattava sarkojen kulma

Viiteen eri kulmaan asetettavat sarkat mahdollistavat henkilökohtaisen istuvuuden ja silmien optimaalisen suojauksen.



Joustava nenätyyny

Huomattavan pehmeä, säädettävä Softflex-nenätyyny varmistaa turvallisen istuvuuden ja henkilökohtaisen muokattavuuden parasta käyttömukavuutta ajatellen.

uvex supravision HC/AF

uvex supravision HC/AF -pinnoitteella varmistetaan tehokas naarmunkestävyys ulkopinnalla ja pysyvät haurastumisen esto-ominaisuudet sisäpinnalla.

Likinäön korjaus

Saatavilla on kaksi mallia yksilöllisen lähinäön korjaukseen. (+1,0 dpt. ja +2,0 dpt.)




Täydellisyys jokaisessa yksityiskohdassa

Patentoitu linssitekniikka mahdollistaa kahden lähinäön progressioalueen integroimisen yksilinsisten kaksoisfääristen suojalasien sisäpinnalle. Näönkorjauksen voimakkuus linssin alaosassa on +1,0 tai +2,0 mallista riippuen. Ratkaisevana laatutekijänä ja ainutlaatuisena myyntivalttina on patentoitu valmistustekniikka, jonka ansiosta etupuolen pinta-ala ja sen kautta linssien kaarevuus ei muutu.

Tämän ansiosta linssit ovat erittäin peittävät ja istuvat sivualueelle asti, mikä yhdistyy linssien sisäpinnan progressioalueen tarjoamiin etuihin. Lisäetuina ovat progressioalueen näkymättömyys ja suojalasien EN-normien kaikkien turvallisuusstandardien noudattaminen.

optical lens designed by
optiSWISS®
original since 1937

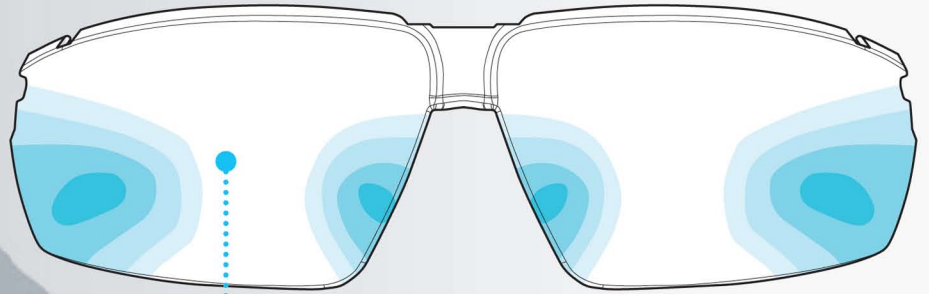

Progressioalueet

Tästä linssikaaviosta näkyy selkeästi suuri alue, jolla ei ole lainkaan näönkorjausta. Näkymätön, integroitu näönkorjaus alkaa keskialueella ja voimistuu asteittain linssin alareunaa kohti. Näönkorjauksen voimakkuus on +1,0 tai +2,0 mallista riippuen.

Muotoiltu linssi valmistetaan standardin vaatimusten mukaisesti ja suunnitellaan arviolta 64 mm:n silmienvälille. Nämä suojalasit eivät voi täysin korvata vahvuudellisia suojalaseja.



MADE IN GERMANY

Patent no.: DE 10 2012 207 384



uvex i-3 add



uvex i-3 add 1.0

Tuotenro.	6108.210
Väri	harmaa/limetinvihreä
Linssi	kirjas PK / UV 2C-1,2
	uvex supravision HC-AF
Voimakkuus	1,0 dpt.



uvex i-3 add 2.0

Tuotenro.	6108.211
Väri	harmaa/limetinvihreä
Linssi	PC farblos/UV 2C-1,2
	uvex supravision HC-AF
Voimakkuus	2,0 dpt.



Mukana toimitetaan pehmeä lasikotelo ja mikrokuituliina