


Levyseinätulppa eri vahvuisiin levyihin ja suuriin hyötypituuksiin

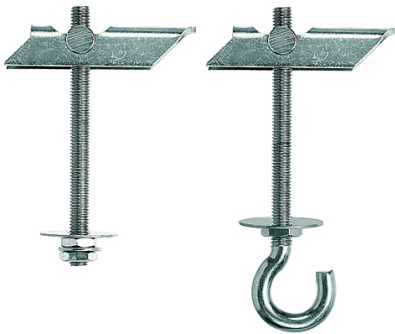

RAKENNUSAINET

- Kipsilevyt ja kipsikuitulevyt
- Ontelolaattakatot tiilestä ja betonista
- Lastulevyt
- Liimapuu

EDUT


- Levyankkureita KD ja KDH voidaan pitkien kierretankojensa ansiosta käyttää eri paksuisissa levyissä ja rakenneosissa. Siksi niiden käyttö on erittäin joustavaa.
- Integroidun palautusjousen vaikutuksesta levyankkurien KD 3+4 ja KDH 3+4 kääntyvät osat avautuvat itsestään ja mahdollistavat helpon asennuksen.
- Leveät kääntyvät siivekkeet jakavat kuormituksen tasaisesti. Näin saavutetaan suuri kantavuus.
- Muovista valmistettua levyankkuria K54 voidaan käyttää tavallisten puu- ja lastulevyruuvien kanssa.

SOVELLUKSET


- Kuvat
- Valaisimet
- Kevyet seinähyllyt
- Pyyhetangot
- Peilikaapit
- Kevyet kaapit seinäkiinnityksellä
- Pesualtaat ja urinaalit (KM 10)
- Kaapeli- ja putkikiinnikkeet

TOIMINTAPERIAATE

- Levyankkurit soveltuvat esiasennukseen.
- Levyankkurien kantavat osat avautuvat itsestään levyn takana, kun ankkuri on sijoitettu porareikään.
- KM 10 on tarkoitettu erityisesti pesualtaiden ja urinaalien kiinnitykseen asennus- ja levyseiniin.
- Erikoisasennustyökaluja ei tarvita. Helppoon ja nopeaan asennukseen.

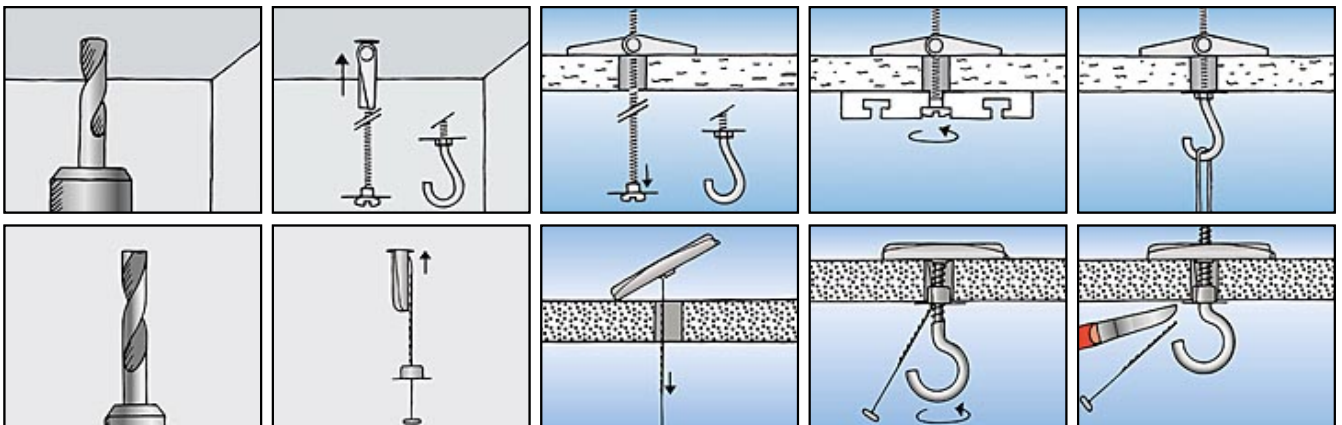

TEKNISET TIEDOT



Levyankkuri metallia KD 5+6+8, KDH
5+6+8

atikkelin nimi	Tuotenumero.	Poranterän nimellishalkaisija d_0	Levyn maks. paksuus d_p	Onton tilan min. syvyys a	Tulpan pituus l	Kierre
KD 5	080187	16	63	70	100	M 5 x 100
KDH 5	080188	16	60	70	130	M 5 x 90
KD 6	080185	16	63	70	100	M 6 x 100
KDH 6	080186	16	60	70	130	M 6 x 100
KD 8	080178	20	55	75	100	M 8 x 100
KDH 8	080179	20	55	75	130	M 8 x 100